

Модель: RT310 (Проводной терморегулятор)
RT310RF (Беспроводной терморегулятор с исполнительным устройством)



Руководство по установке и эксплуатации. Паспорт на изделие.

XII 2017

Введение

Непрограммируемые комнатные терморегуляторы RT310/RT310RF в автоматическом режиме поддерживают заданную пользователем температуру, включая и выключая подключенное отопительное оборудование. Состояние подключенного оборудования отображается на экране терморегулятора. Перед тем как устанавливать данное оборудование необходимо прочитать эту инструкцию. Применять только щелочные батареи типа AA, 1.5 V, батарейный отсек находится под крышкой. Запрещается использовать аккумуляторные батареи.

Продукция соответствует

Компания SALUS Controls информирует, что данное оборудование соответствует Директивам: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/53/EC и RoHS 2011/65/EU.

Информация по безопасности

Используйте оборудование согласно инструкции. Терморегуляторы SALUS можно применять для управления оборудованием только внутри сухих помещений. Это устройство должно устанавливаться компетентным специалистом. Установка устройства должна соответствовать руководству, нормам и правилам, действующим в городе, стране или государстве, где она производится. Несоблюдение требований соответствующих руководств, стандартов и правил может привести к травмам, смерти или судебному преследованию.

Технические характеристики

| | RT310 | RT310RF |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Питание терморегулятора | 2x батареи AA | 2x батареи AA |
| Питание приёмника | - | 230 V AC |
| Макс. нагрузка терморегулятора | 3 (1) A | - |
| Макс. нагрузка приемника | - | 16 (5) A |
| Выход | Беспотенциальное реле NO / COM / NC | Беспотенциальное реле NO / COM |
| Диапазон регулировки темп. | 5 - 35°C | 5 - 35°C |

Функции кнопок

Термостат RT310 / RT310TX (передатчик регулятора RT310RF)




- Подсветка экрана
- Режим защиты от замерзания
- Изменение параметра в большую сторону
- Изменение параметра в меньшую сторону

RXRT510 (приёмник регулятора RT310RF)



- В ручном режиме - включено
- В ручном режиме - выключено
- Приёмник работает в автоматическом режиме, по сигналам полученным от терморегулятора (передатчика)
- Приёмник работает в ручном режиме (на основании положения верхнего переключателя)


Описание значков на экране

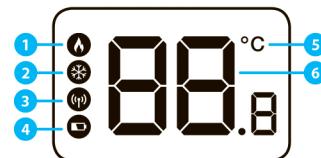

- Нагрев
- Режим защиты от замерзания
- RF сигнал (только RT310RF)
- Разряженные батареи
- Единица температуры
- Измеряемая / заданная темп.


Описание электрических клемм в термостате RT310

| Клемма | Функция |
|---------|------------------------|
| 1 - COM | Общий беспотенциальный |
| 2 - NC | Нормально закрытый |
| 3 - NO | Нормально открытый |



Описание электрических клемм в приёмнике RXRT510

| Клемма | Функция |
|--------|------------------------|
| NO | Нормально открытый |
| COM | Общий беспотенциальный |
| L | Фаза питания 230 V AC |
| N | Нейтраль |



Настройки DIP - переключателей

DIP-переключатели находятся на задней крышки термостата. 2 DIP-переключатель используется для изменения гистерезиса. По умолчанию величина гистерезиса +/-0.2°C, можно её изменить на +/-0.5°C. Это заставит ваше отопительное оборудование запускаться чаще, но температура в помещении будет поддерживаться с большей точностью.

1 DIP - переключатель не активен (не имеет функции).

ON

+/-0.2



2



Схема подключения термостата RT310




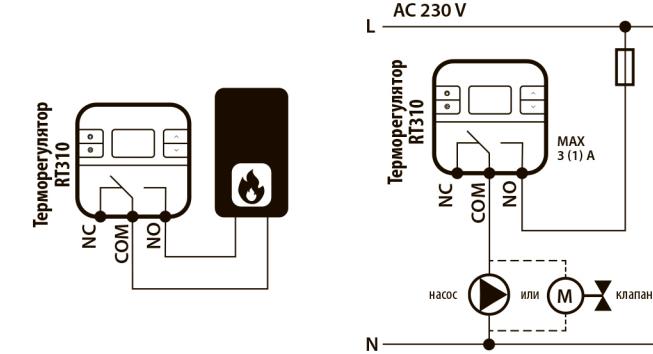


Схема подключения RT310RF


Важно: В случае, если Вы купили комплект RT310RF - устройства уже сопряжены друг с другом.

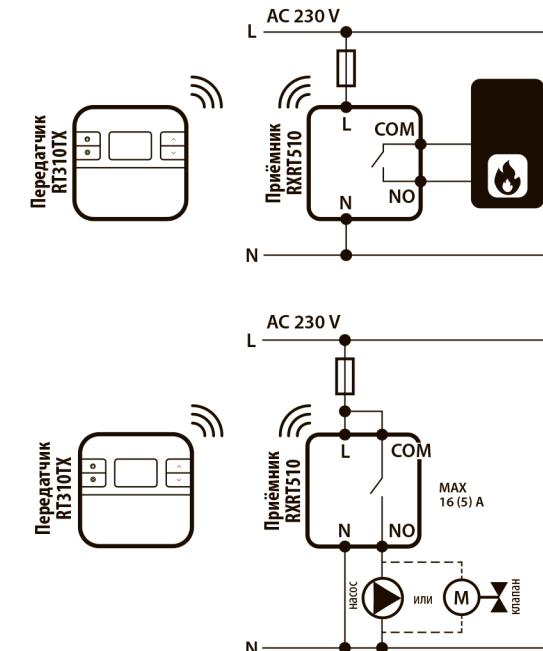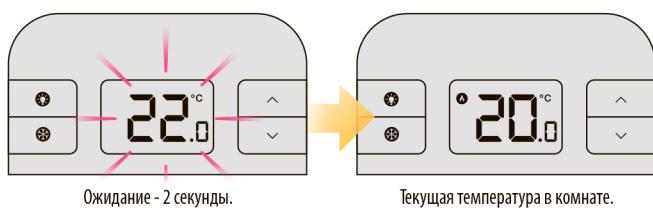

Установка заданной температуры

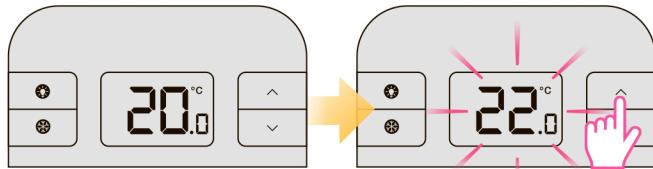


Защита от замерзания

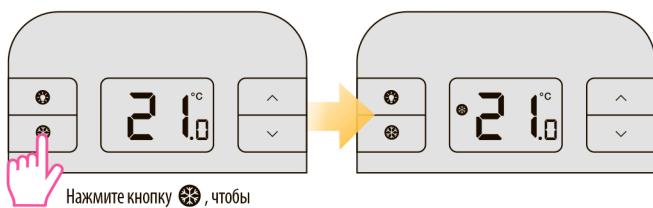


(i) Заданную температуру Защиты от замерзания можете посмотреть один раз кнопку \wedge , чтобы изменить заданную температуру данного режима, перейдите в режим установщика (параметр d03).

Спящий режим

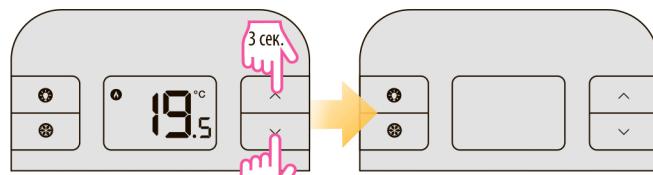

(i) Когда режим сна активен, все функции термостата будут приостановлены.

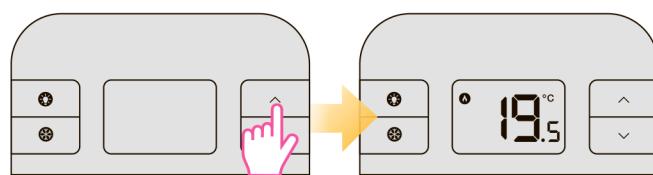


Сопряжение RT310TX с приёмником


Важно: В случае, если Вы купили комплект RT310RF - устройства уже сопряжены друг с другом.

(i) Если Вы купили передатчик RT310TX и приёмник RXRT510 отдельно, следуйте приведённой ниже инструкции, чтобы связать устройства друг с другом. Убедитесь, что приёмник установлен в AUTO режиме, в позиции ON. Подключите питание к приёмнику - красный светодиод на приёмнике начнёт мигать.



Давайте начнём:

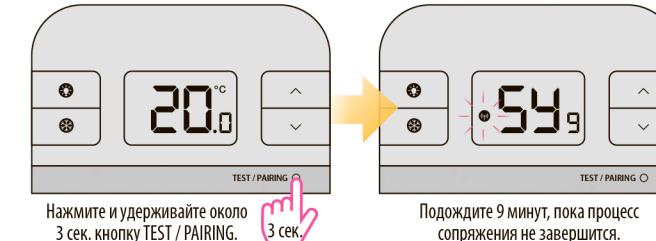

Завершение процесса сопряжения:

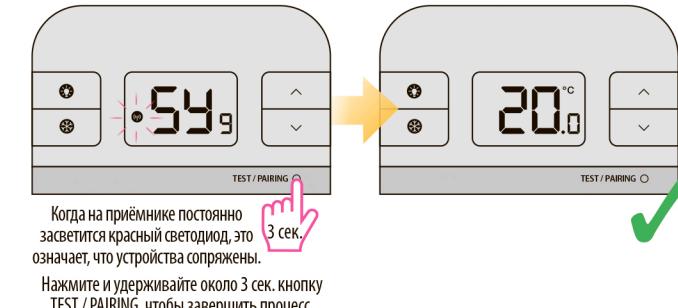


Тестирование

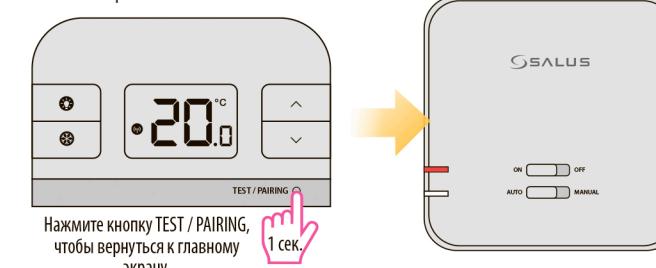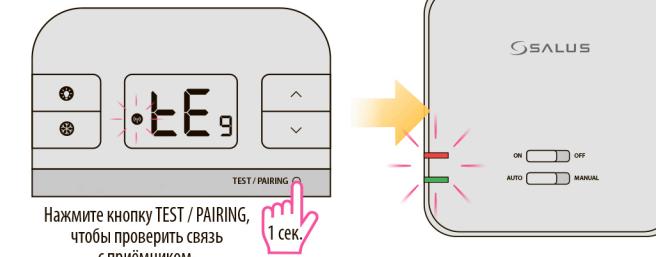


(i) Если вы купили RXRT510 или RT310TX и хотите их сопрячь с другими устройствами линейки 5x5, пожалуйста, обратитесь к руководству для приемников или к соответствующей инструкции, размещенной на сайте: www.salus-controls.eu.

Режим установщика

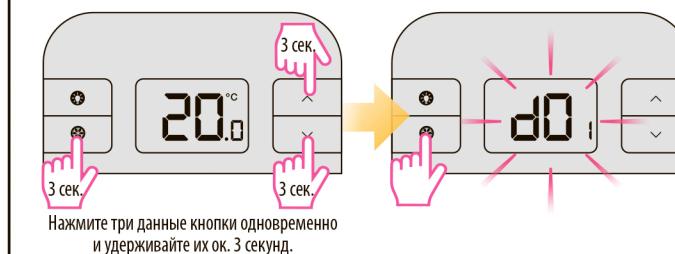


| dxx | Функция | Параметры установки | По умолчанию |
|-----|---------------------------|---------------------|--------------|
| d01 | Шаг индикации температуры | 0.1°C или 0.5°C | 0.5°C |
| d02 | Корректировка темп. | +/- 3.0°C | 0.0°C |
| d03 | Защита от замерзания | 5.0°C - 17.0°C | 5.0°C |

RT310 Сброс до заводских настроек



Один раз нажмите кнопку Reset. Мы советуем использовать скрепку. Все ваши настройки будут сброшены, а термостат запустится автоматически.

RT310TX Сброс до заводских настроек



Вытащите батареи не нажмая ни одной кнопки на термостате. Подождите около двух минут и вставьте батареи обратно. Настройки вашего устройства будут сброшены.

(i) Когда вы захотите поменять батареи, ваше устройство будет использовать внутреннюю память, чтобы сохранить ваши настройки. У вас есть 30 секунд, для того, чтобы поменять батареи, если процесс займет больше времени, ваши настройки будут сброшены.

ДИСТРИБЬЮТОР

SALUS CONTROLS:
QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.
Rolna 4, 43-262 Kobielice,
Poland

Computime



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
SALUS Controls plc
Salus House, Dodworth Business Park
Whinby Road, Barnsley S75 3SP,
United Kingdom

SALUS Controls часть Computime Group Limited.

SALUS Controls plc постоянно улучшает и модифицирует свою продукцию, поэтому сохраняет за собой право изменить спецификацию, дизайн и материалы продуктов, перечисленных в этой инструкции без предшествующего уведомления.