


APZ19-750 Simple

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки

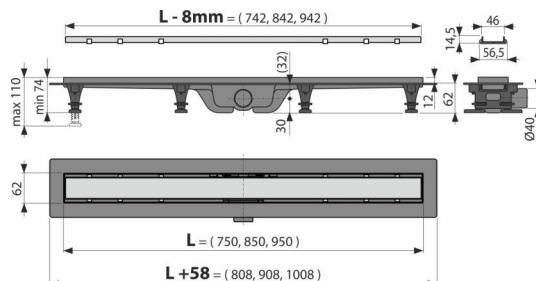

Область применения

Для безбарьерного доступа

Для водоотведения в душевых на уровне пола

Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены

Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после высыхания воды в сифоне
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости

Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп $\varnothing 4,2 \times 38$ – 8 шт., дюбель $\varnothing 8$ – 8 шт. 0-0 0
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Двусторонняя решетка (цельная решетка или решетка под кладку плитки) 0-0 0
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты 0-0 0
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотводящий желоб

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APZ19-750	8595580583163	750 MM 1,96 58,82 196,4 кг	865x80x145 885x785x415 MM	30 90 шт

Гарантии 2/6 лет *
Таможенный код 39229000

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 24 l/min
- Максимальная нагрузка H15 150
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 25 mm