

Технические характеристики BAXI ALTA

Модель	ALTA 9	ALTA 12	ALTA 18	ALTA 24
Мощность, БТЕ/ч	9.000	12.000	18.000	24.000
Номинальная мощность охлаждения, кВт	2,60	3,55	5,00	7,00
Номинальное потребление энергии в режиме охлаждения, кВт	0,83	1,09	1,56	2,15
Коэффициент эффективности при работе на холод (EER)	3,13	3,26	3,21	3,26
Номинальная мощность отопления, кВт	2,50	3,55	5,28	7,20
Номинальное потребление энергии в режиме отопления, кВт	0,72	0,97	1,46	1,97
Коэффициент эффективности при работе на тепло (COP)*	3,47	3,66	3,62	3,65

Наружный блок	ALTA9-ODU	ALTA12-ODU	ALTA18-ODU	ALTA24-ODU
Подача воздуха, м³/ч	1600	1600	2100	2800
Параметры электропитания, В/Гц	220-240/50			
Тип хладагента	R410A			
Вес хладагента, кг	0,60	0,88	1,08	1,45
Уровень шума, дБ(а)	52	53	55	58
Размеры, мм	665x420x280	730x545x285	800x545x315	825x655x310
Вес нетто, кг	23,5	29	36,5	36
Диаметр трубки для жидкого хладагента, мм	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52(3/8")
Диаметр трубки для газообразного хладагента, мм	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Макс. длина фреоновой контуры, м	15	15	15	15
Максимальный перепад высот между блоками, м	5	5	5	5
Упаковочные размеры, мм	760x480x345	850x620x370	920x620x400	945x725x435

Внутренний блок	ALTA9-IDU	ALTA12-IDU	ALTA18-IDU	ALTA24-IDU
Подача воздуха, м³/ч	550	580	900	950
Уровень шума, дБ(а)	43	44	47	50
Размеры (ДxВxГ), мм	792x292x201	792x292x201	940x316x224	997x316x227
Вес нетто, кг	7,5	8,5	12	13,5
Диаметр трубки для жидкого хладагента, мм	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52(3/8")
Диаметр трубки для газообразного хладагента, мм	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Упаковочные размеры, мм	880x370x290	880x370x290	1010x385x307	1070x385x312

КОНДИЦИОНЕРЫ BAXI ALTA

BAXI



Кондиционеры BAXI ALTA - это стильные, функциональные, быстрые и надежные кондиционеры, которые благодаря своему дизайну легко впишутся в любой интерьер. Выполненные из материалов высокого качества и с использованием надежных технологий, кондиционеры BAXI ALTA станут незаменимой частью счастливой атмосферы в вашем доме.



СТИЛЬ

Лаконичный дизайн в классическом белом матовом цвете из материалов высокого качества, стильный скрытый дисплей.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

BAXI ALTA оснащен двойным регулятором обдува, а также вертикальными и горизонтальными жалюзи в форме листа, что способствует равномерному распределению воздуха.



БЫСТРЫЙ СТАРТ

Быстрое начало процесса охлаждения и обогрева: охлаждение происходит через 30 секунд, а обогрев через минуту.




САМООЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКОВ

Уникальные технологии самоочистки внешнего и внутреннего блоков для обеспечения пользователя кристально чистым и свежим воздухом.


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	ALTA 9	ALTA 12	ALTA 18	ALTA 24
Артикул	11150240001006	11150240000751	11150240001040	11150240000668
Внутренний блок	 ALTA9-IDU	 ALTA12-IDU	 ALTA18-IDU	 ALTA24-IDU
Наружный блок	 ALTA9-ODU	 ALTA12-ODU	 ALTA18-ODU	 ALTA24-ODU

КОНСТРУКЦИЯ BAXI ALTA

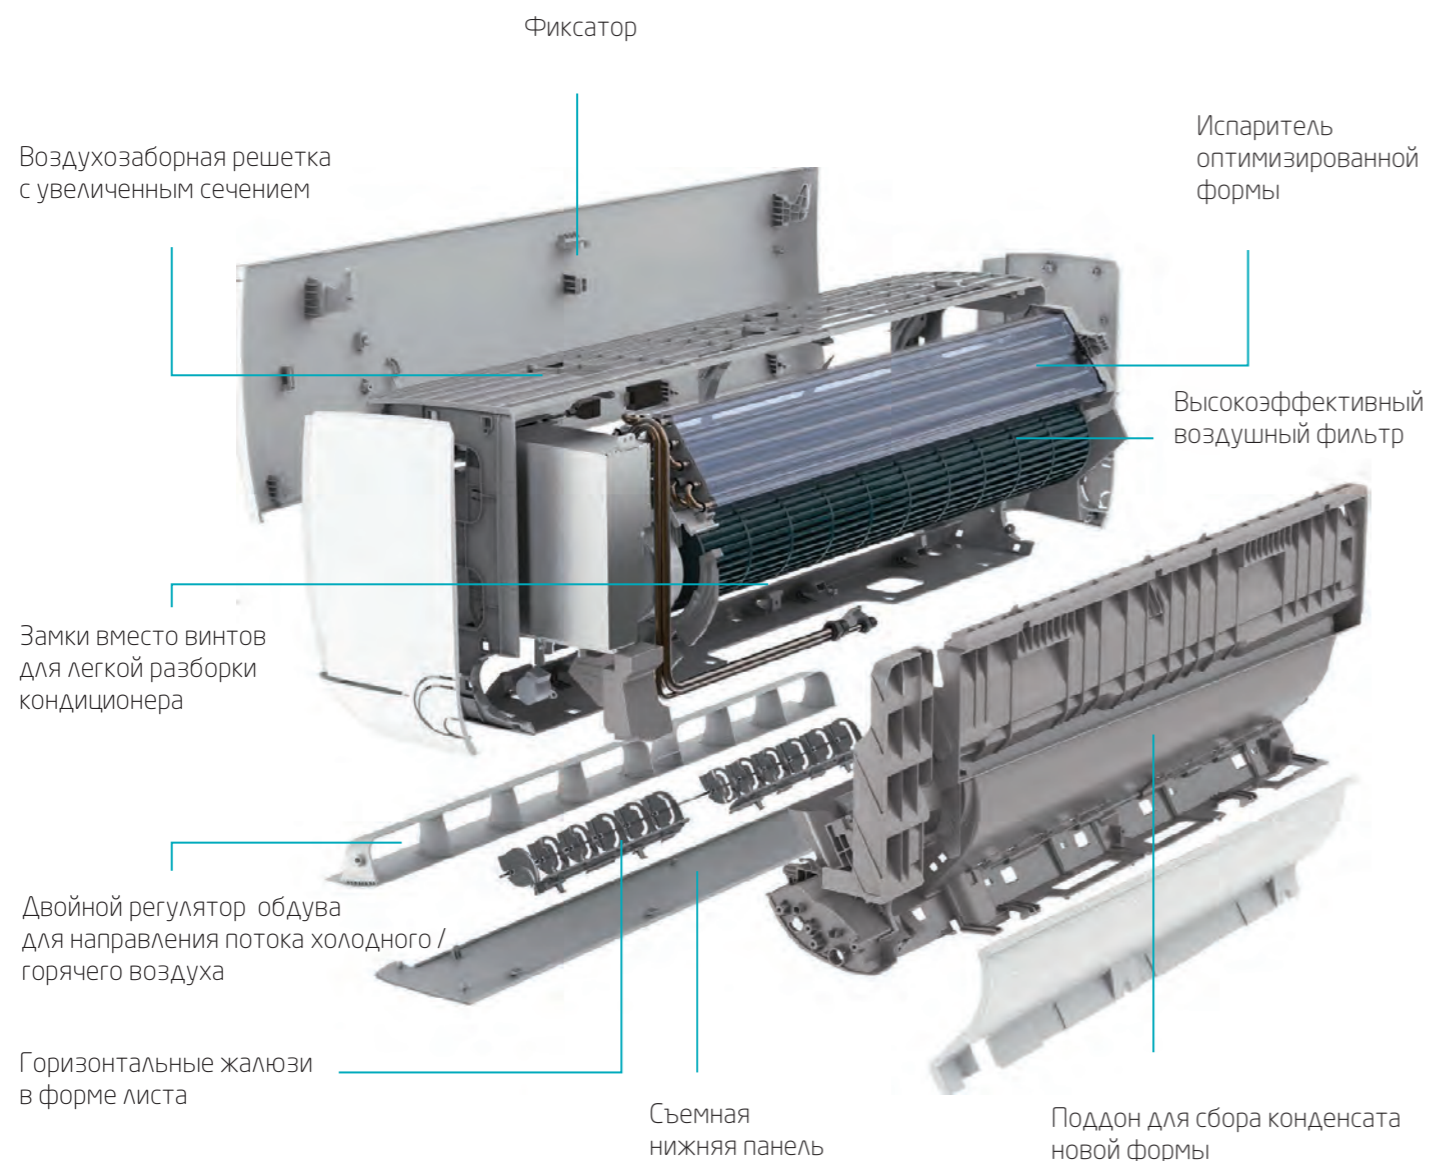

ПРОСТОЙ МОНТАЖ И УПРАВЛЕНИЕ

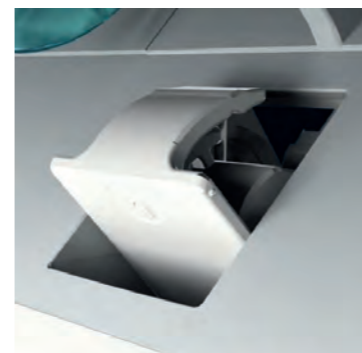

Быстросъемная нижняя панель и замок в центре, заменяющий винты, позволяет установить кондиционер и легко производить монтаж без дополнительных манипуляций.



Пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем поставляется в стандартной комплектации. У него имеется как быстрое меню основных настроек, так и расширенная клавиатура для программирования режимов работы.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ И НАПРАВЛЕНИЕМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА



Запатентованная форма вертикальных жалюзи в форме листа позволила добиться увеличения расстояния обдува на 10%, а двойной регулятор обдува управляет воздушным потоком в горизонтальном и вертикальном направлениях.



Быстрое начало охлаждения за 30 секунд и обогрева за одну минуту благодаря мощному компрессору. В ночном режиме кондиционер практически не слышно, а скрытый дисплей полностью отключается, чтобы ничто не мешало здоровому сну.