

### Оптимальная деаэрация и сохранение энергии.

Новые сепараторы воздуха Flamcovent Smart удаляют из системной воды пузырьки даже микроскопических размеров. Производительность сепаратора Flamco Smart на 60% выше по сравнению с обычными сепараторами воздуха. При этом обеспечивается практически полное отсутствие сопротивления потока.

### Преимущества

- Производительность на 60% выше по сравнению с обычными сепараторами воздуха.
- Невероятно низкое сопротивление, что обеспечивает пониженное энергопотребление.
- Стандартная скорость потока: до 3 м/с.
- Постоянная производительность в течение всего срока службы.
- Низкие требования к обслуживанию



### Технические характеристики






- С фланцевым соединением в соответствии с EN 1092-1 PN16.
- Максимальное рабочее давление: 10 бар.
- По запросу доступны модели с максимальным рабочим давлением 25 бар.
- Подходит для систем с максимальной температурой на подающей линии 120 °С.
- Подходит для добавления антифриза на основе гликоля до 50%.
- Подходит для добавления антифриза на основе этанола до 30%.
- В соответствии с Директивой 2014/68/EU "Оборудование, работающее под давлением".

Описание	Flamcovent Smart F DN65 [8 Hole]	
Артикул	31002	
GTIN	08712874310025	
Модель	<u>Flamcovent Smart F - 10 бар</u>	
Емкость [л]	8	
Подключение	[DN]	65
	[мм]	76,1
Размеры	A [мм]	472
	B [мм]	350
	C [мм]	338
	D [мм]	175
$K_v^* [m^3/ч] (\Delta P = 1 \text{ bar})$	140	
Вес [кг]	16	

\*  $K_v = Q/\sqrt{\Delta P}$  Q: Расход [ $m^3/ч$ ]  $\Delta P$ : Перепад давления в изделии (1 бар)  
 Коэффициент расхода  $K_v$ : Расход [ $m^3/ч$ ], при котором перепад давления в изделии достигает значения 1 бар. Это значение отличается от максимально допустимого расхода в изделии.

\*\* Вариант с фланцем на 4 отверстия.



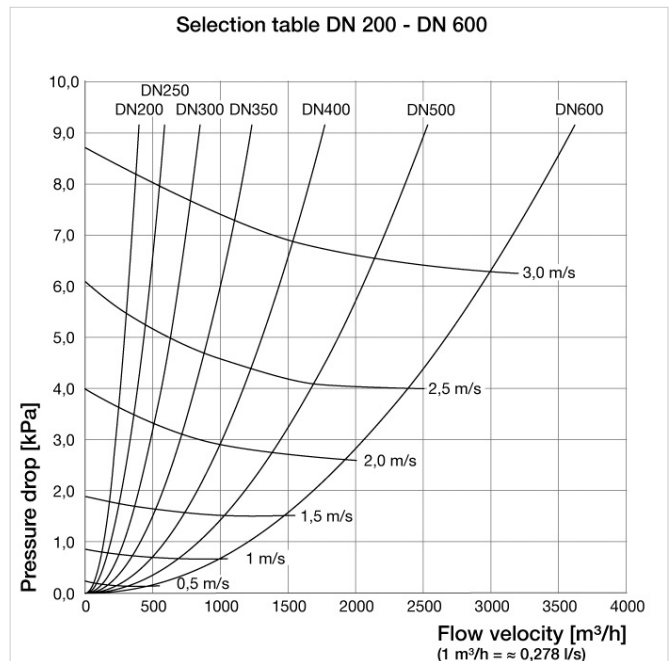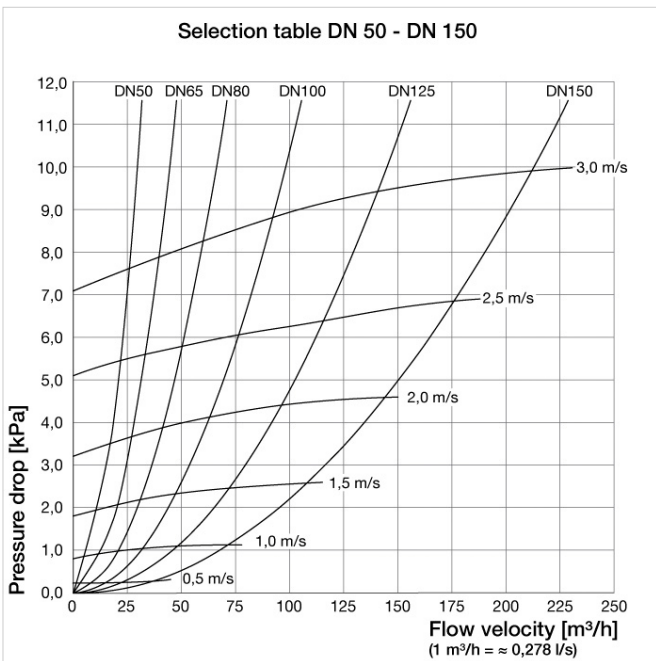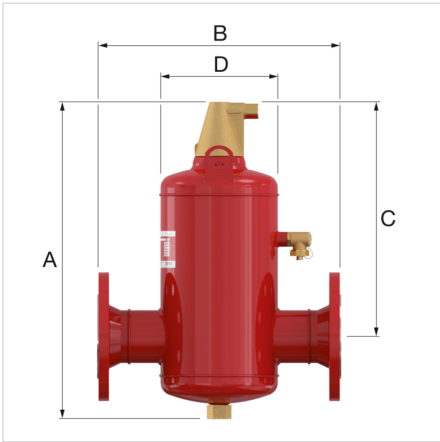

**Классификация основные сведения**

Тип продуктовой группы	Filters/separators
Класс продуктовой группы	Сепаратор воздуха / грязи для охлажденной воды / системы охлаждения
Название продукта	Flamcovent Smart F DN65 [8 Hole]
Брэнд	FLAMCO
Тип продукта	Smart Air & Dirt (>=DN50)
Артикул	31002
GTIN	08712874310025

**Дополнительные сведения**

Материал	Сталь
Тип сепаратора	Воздух
Модель	Горизонтальный
Material of connection	Сталь
Material quality connection	Другое
Housing material	Сталь
Housing material quality	Другое
Variable flow direction	Нет
Подходит для обогрева	Да
Подходит для охлаждения	Да
Suitable for solar	Нет
Номинальный внутренний диаметр	DN 65
Наружный диаметр трубы	76.1 Millimetre
Соединение	Фланец
Принцип работы	Другое
Flange standard	DIN
Длина конструкции	350 Millimetre
Стадия сжатия изделия	PN 10
С клапаном отключения	Да
Защита поверхности	Без обработки
Whirl operating principle	Нет
Negative pressure operating principle	Нет
Magnet operating principle	Нет
Thrust operating principle	Да
Partial flow principle	Да
Principle full flow with settling	Нет
Максимальная температура рабочей среды (продолжительная)	120 Degrees celsius
Cleaning possible during operation	Нет
Magnet location	Отсутствует
Пропускная способность	0 - 48.99 m <sup>3</sup> /h
Подходит для системы открытого типа	Нет
Подходит для системы закрытого типа	Да
Максимальное рабочее давление	10 Bar
With drain valve	Нет
С несъемным фильтром	Нет
Объем фильтра	0 Litre
Плотность сетки фильтра	0 Millimetre
Backwash filter	Нет
Min. pressure for back flush	0 Bar
С автоматическим де-аэратором	Да
С соединительными устройствами	Нет
Шаговое расстояние для впуска / выпуска	0 Millimetre

Medium temperature (continuous)	0 - 120 °C
Максимальное рабочее давление	10 Bar
Значение коэффициента пропускной способности	0
С изоляцией	Нет
Heat conduction coefficient insulation material ( $\lambda$ )	0 Watt per meter Kelvin
Max. glycol mixture	50 Percentage
Со встроенной системой автоматического пополнения	Нет

**Дополнительная информация в Интернете:**[Инструкции по установке и эксплуатации](#)[Statement of Conformity \(<= DN 200\)](#)[Flamcovent Smart F ADSK](#)[Flamcovent Smart F RFA](#)[Flamcovent Smart F DWG](#)[Flamcovent Smart F IPT](#)[Flamcovent Smart F STEP](#)[Brochure](#)[Технический каталог](#)[Flamcovent & Clean Smart](#)[Flamcovent & Clean Smart](#)